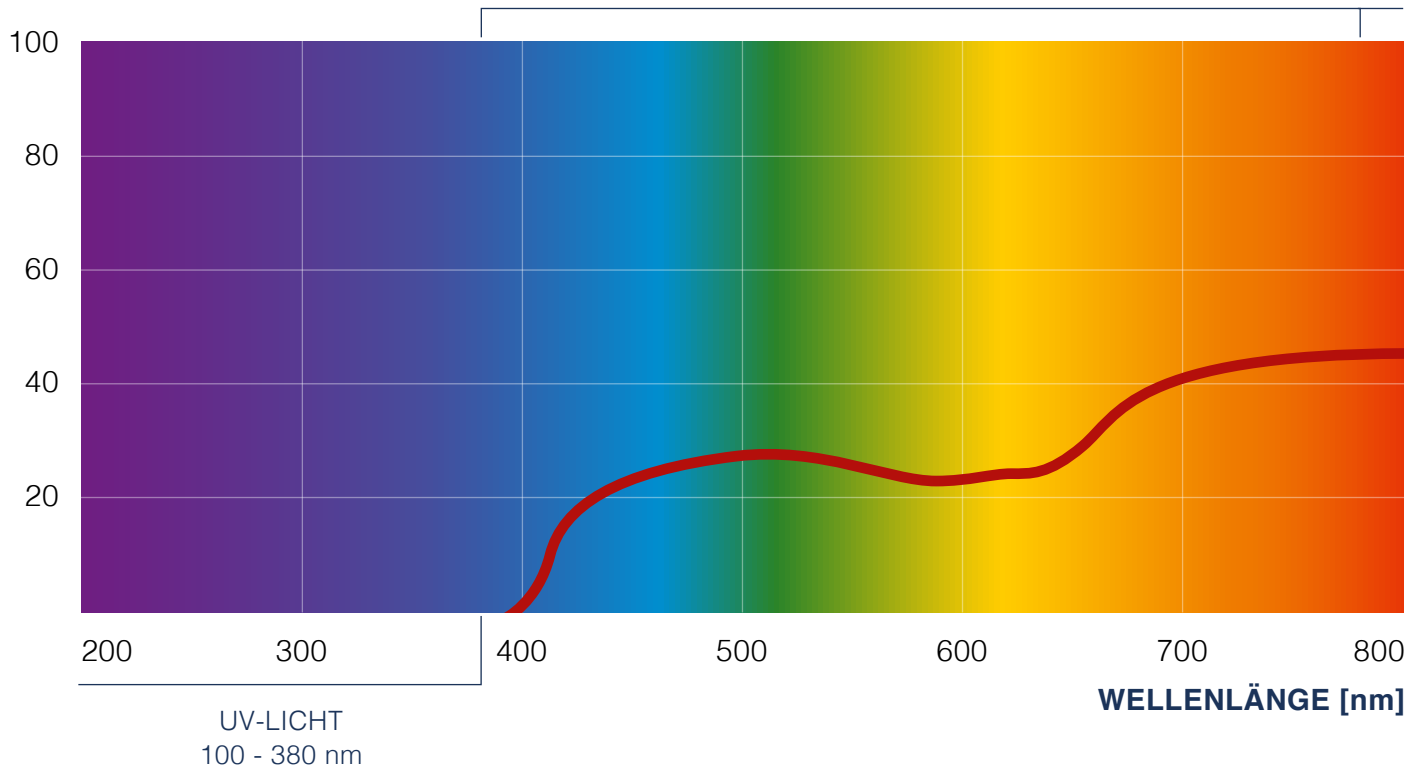


ESLON®-DC ESD

POLYCARBONAT PC487AS

ESD-Standard

PC487AS I ■ rauch-grau

SPEKTRALE  
TRANSMISSION [%]TAGESLICHT  
380 - 780 nmINFRAROT  
ab 780 nmUV-BEREICHE  
GEMÄSS DIN 5031

**UV-A** 315nm - 380 nm  
**UV-B** 280nm - 315 nm  
**UV-C** 100nm - 280 nm

TRANSMISSIONS-  
GRAD

27 %

TRÜBUNGS-  
WERT

2,6 %

BRECH-  
ZAHL

1,59

Die Messwerte beziehen sich auf eine **Plattenstärke von 3mm**.[www.eslon-dc.de](http://www.eslon-dc.de)

SEKISUI

SEKISUI Chemical GmbH | Roßstraße 92 | 40476 Düsseldorf

Tel. +49 (0) 211 / 36 977 0 | Fax +49 (0) 211 / 36 977 32 | [eslon@sekisui.de](mailto:eslon@sekisui.de)